


(Channel ワンケーブルユニット取扱い説明書

このデバイスは、1本の同軸ケーブルで12VDC電圧の防犯カメラに電力を供給し、同じ75オーム同軸ケーブル5C-2V以上)で最大300mの距離でカメラからのアナログHDビデオ信号を送受信します。

カメラを操作するための電源が供給されていない監視システムに最適です。

・機器の接続方法

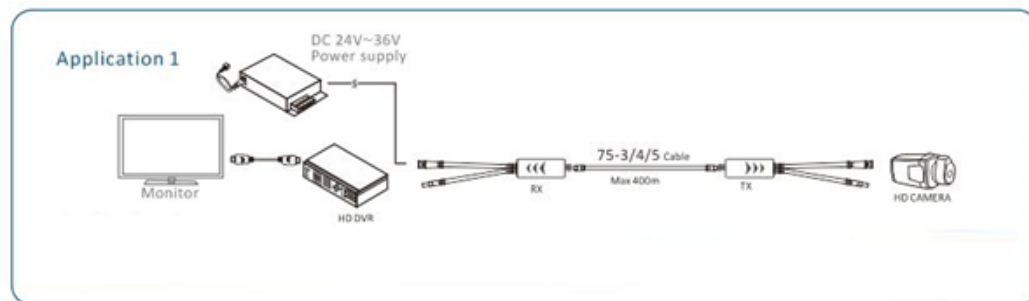

接続図：



特 徴：

- 1チャンネルHD POC受信機
- アナログHD (CVI /TVI / AHD / CVBS) 対応
- 入力電圧：DC36V、出力電圧はDC12V
- 出力電力は、5C-2Vが300mで最大7W, 3C-2Vが200mで最大6W
- 遅延がない
- 長距離伝送：300m
- 電源およびビデオ伝送のための1本のケーブル、ACラインを敷設して電源を入れる必要はありません。

仕様は予告なしに変更されることがあります。

インストール手順

次のインストール手順に従ってください：

- 1.インストール前に、カメラ、モニター、DVRの電源を切っておきます。通電しながら機器を接続すると、機器が損傷することがあります。
- 2.使用する同軸ケーブルが使用可能であることを確認します。
- 3.ビデオ送信機のBNC-MとDCジャックを介してカメラ側と接続します。
- 4.ビデオ送信機と受信機を同軸ケーブルで接続します。
- 5.受信機側はアダプターのDC36Vのプラグを接続し、同軸ケーブルはDVRと接続します。
- 6.すべての接続を確認し、システム全体に電源を供給します。
- 7.映像が正常に出て、すべての機器が正常に動作していることを確認します。

インストール手順

インストールに問題がある場合は、次の手順を実行してください。

- マニュアルに従っているか確認してください。
- すべての接続が正しいかどうかをチェックし、コネクタが正常かチェックします。
- ケーブルの実際の距離が許容伝送距離を超えないようにしてください。
- 映像が出ない時は、接続を確認して電源が供給されていることを確かめてください。
- 問題があるパーツを他のパーツに交換します。
- トラブルが解消されていない場合は、販売店にお問い合わせください。

パッケージ内容

- 1 Channels HD ワンケーブルユニット (DC36Vアダプター付き) (1 pcs)
- マニュアル (1 pcs)
- 保証期間：1年間